

Ficha de Datos

simalube IMPULSE connect

Datos técnicos

Producto	Amplificador de presión automático para el lubricador simalube
Sistema de propulsión	Electromecánico
Alimentación eléctrica	Bloque de pilas* 6 V 2.3 Ah (Alcalina)
Indicación de funcionamiento	Indicadores de estado LED – verde/rojo/azul cada 10 segundos. Monitorización del estado de funcionamiento a través de la aplicación «simatec world of maintenance».
Compatibilidad**	El IMPULSE connect es compatible con el estándar Bluetooth® Low Energy 5.0. La conexión tiene un alcance de hasta 20 m (en exteriores).
Volumen de suministro	Aprox. 0,5 ml por impulso
Presión de servicio	Hasta 10 bar
Temperatura de servicio	-10 °C hasta +55 °C (14 °F hasta 131 °F)
Ajuste del tiempo	1 hasta 12 meses – predefinido por el ajuste en el simalube modo «Automático» o «Tiempo» preseleccionado por la aplicación.
Volumen de lubricación	En función del tamaño y ajuste del simalube: 0,17 hasta 8,3 ml/día
Volumen del lubricador	60 ml, 125 ml, 250 ml
Lubricante	Grasas hasta NLGI 2 o aceites
Rosca de conexión	G ¼" (con válvula de retención integrada)

Garantía y vida útil 3 años a partir de la fecha de fabricación o 10 procesos de vaciado de un lubricador simalube (125 ml)

Clase de protección



* El bloque de pilas se debe sustituir cada vez que se cambie el lubricador.

** El IMPULSE connect puede utilizarse sin la aplicación.

Descripción


- 1 Amplificador de presión simalube IMPULSE connect
- 2 Bloque de pilas
- 3 Indicador de funcionamiento LED (verde/rojo/azul)
- 4 Rosca de conexión G ¼"



Ficha de Datos

simalube IMPULSE connect

Dimensiones

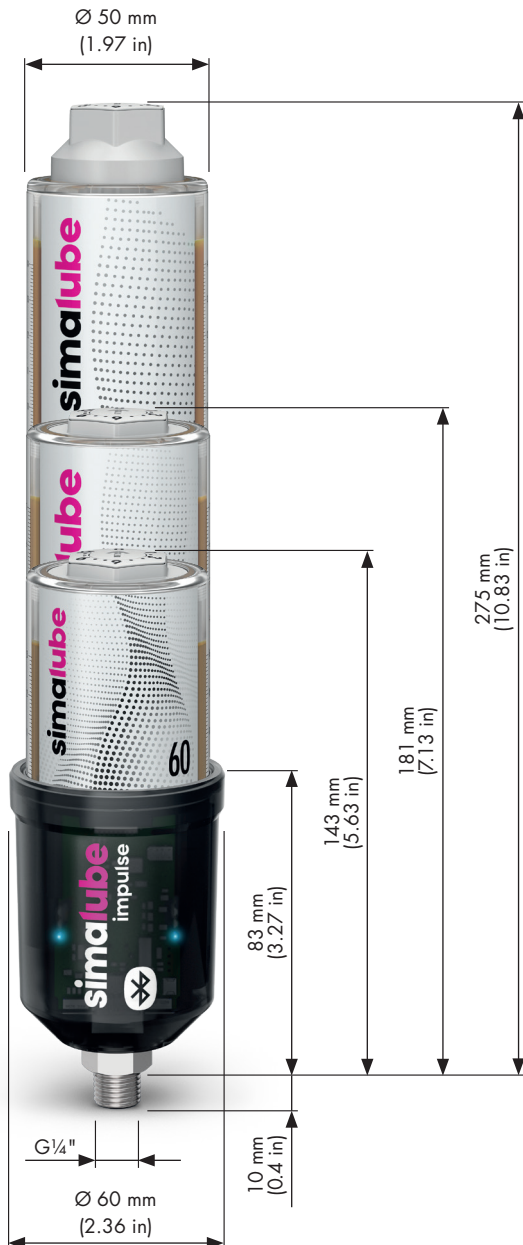

Aplicación «simatec world of maintenance»



Descarga la nueva aplicación simatec
«simatec world of maintenance»:



Eliminación



Deseche el bloque de pilas en contenedores de reciclaje de pilas



Elimine los residuos conforme a la norma 2012/19/EU (WEEE)